


Anhängerkupplung – Sportmobil BL 73092

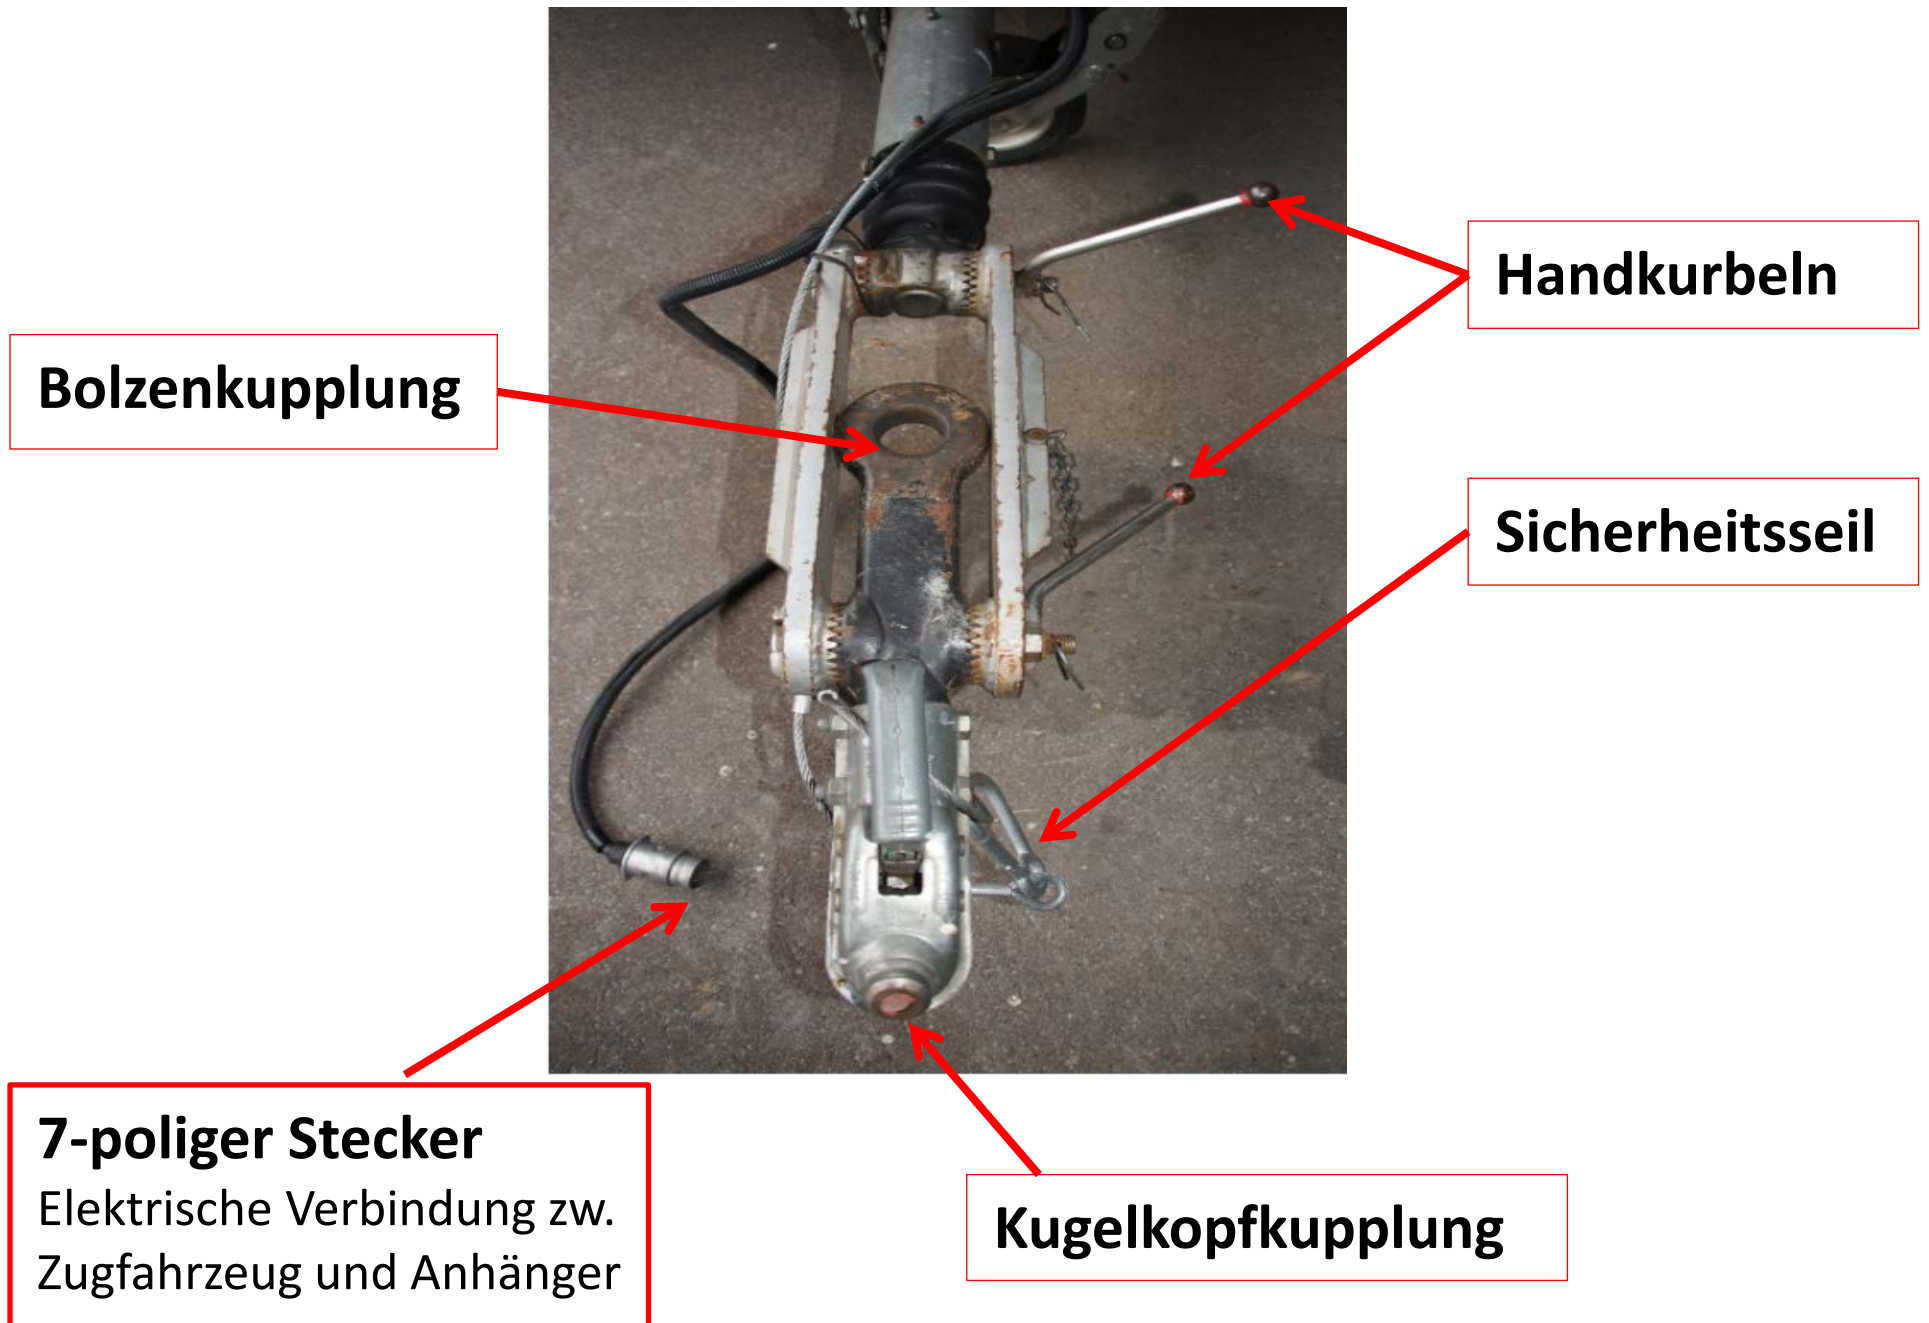


Ist das Zugfahrzeug mit einer Bolzenkupplung ausgerüstet? = Beide Handkurbeln lösen damit sich die Verzahnung öffnet. Die Bolzenkupplung kann nach vorne gedreht werden.

Der 7-polige Stecker wird falls nötig mit dem 13-poligen Stecker erweitert (Stecker liegt in Schublade im Sportmobil).

Das Sicherheitsseil wird mit dem Zugfahrzeug verbunden als Notsicherung für den Anhänger.

Vor der Wegfahrt: Handbremse lösen und Stützrad hochdrehen.

Anhängerkupplung – Sportmobil BL 130391

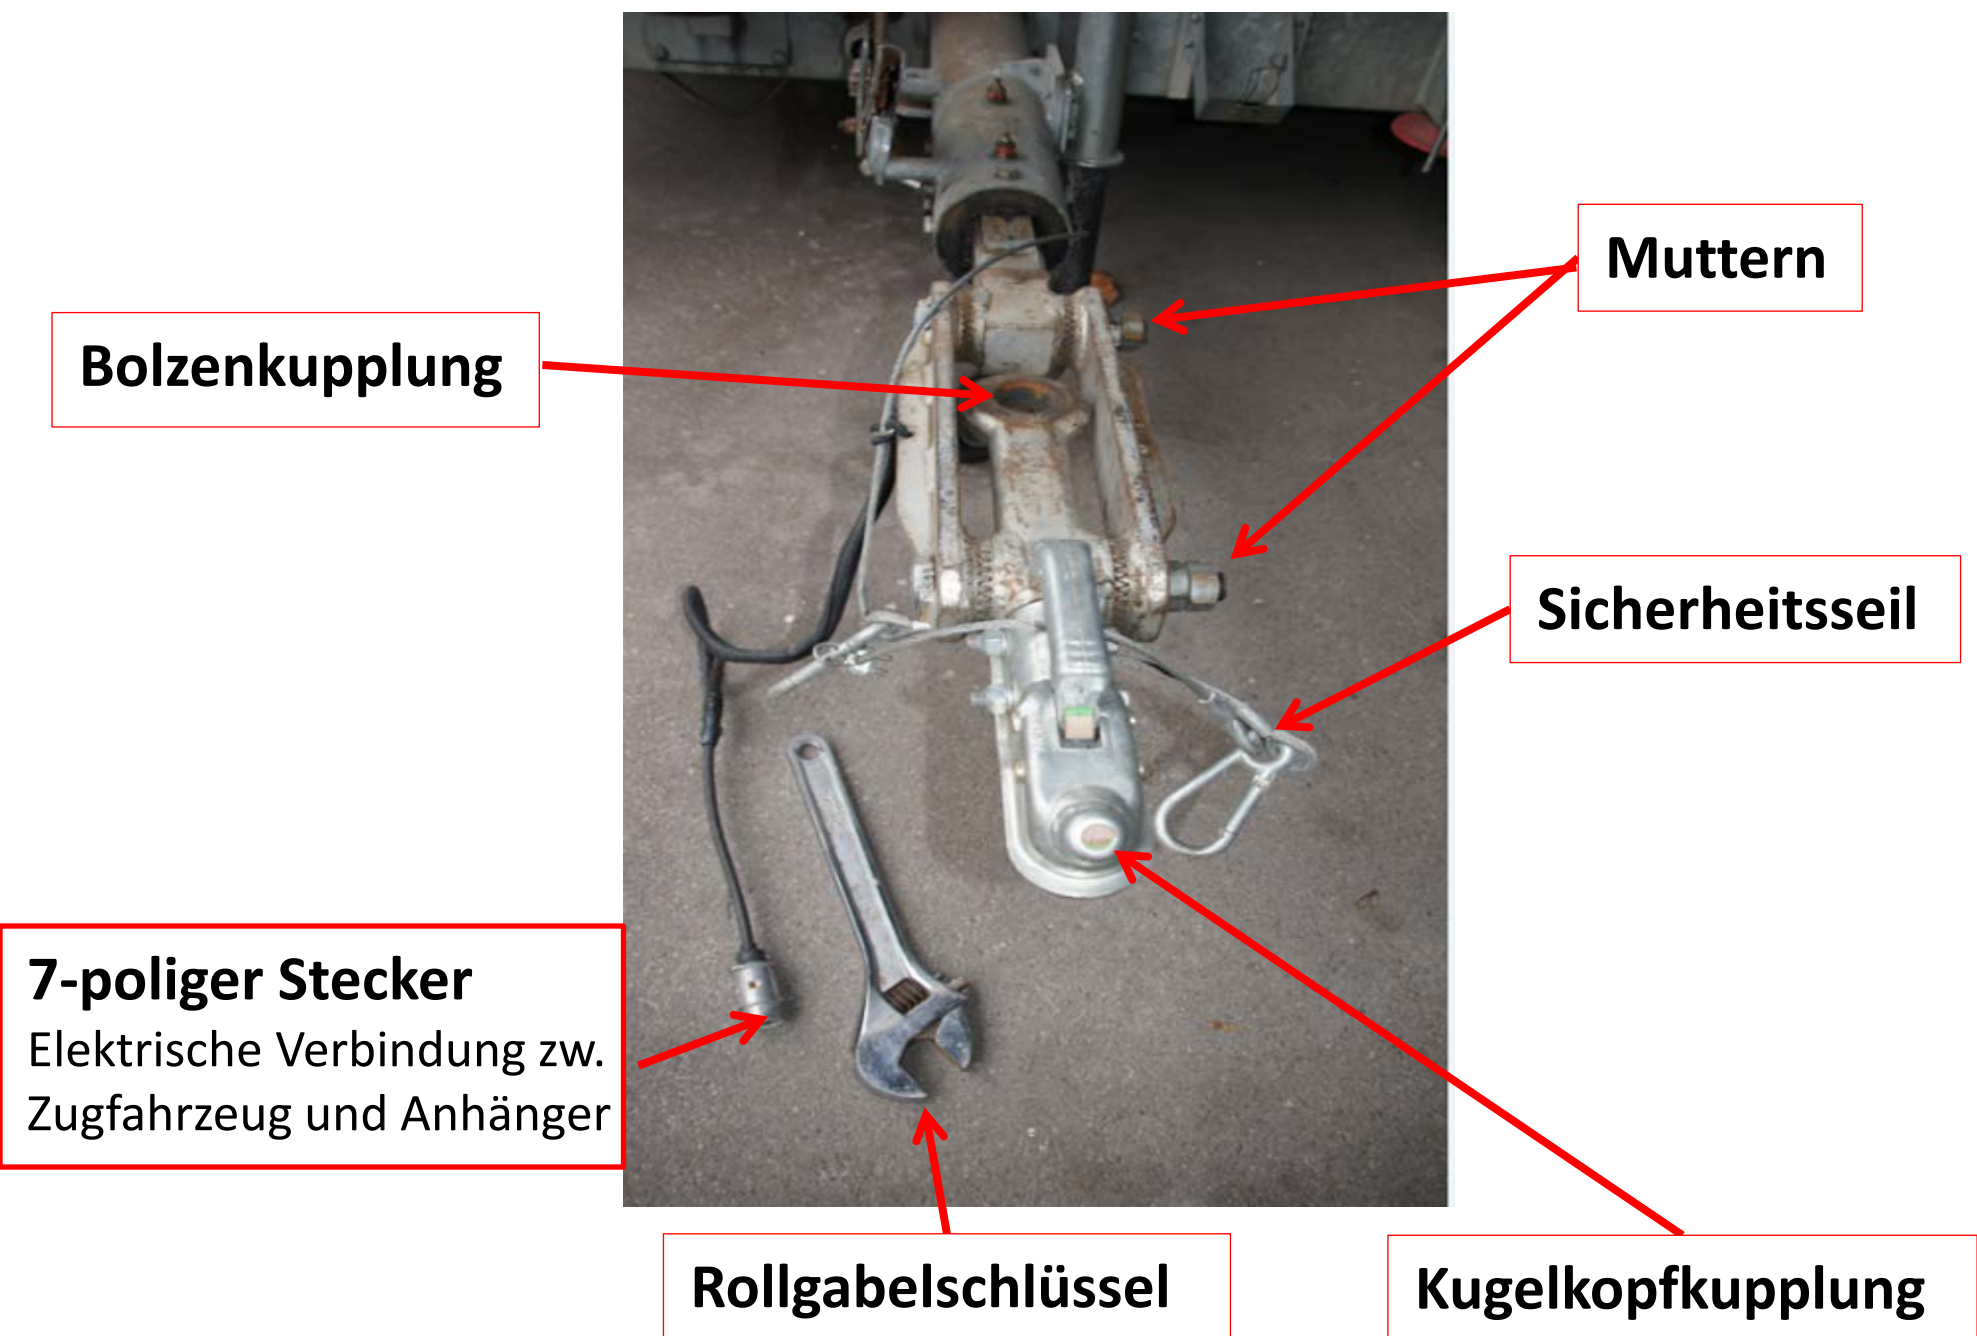

Ist das Zugfahrzeug mit einer Bolzenkupplung ausgerüstet? = Beide Muttern mit dem Rollgabelschlüssel (in Sportmobil) lösen damit sich die Verzahnung öffnet. Nun kann die Bolzenkupplung nach vorne gedreht werden.

Der 7-polige Stecker wird falls nötig mit dem 13-poligen Stecker erweitert (Stecker liegt in Schublade im Sportmobil).

Das Sicherheitsseil wird mit dem Zugfahrzeug verbunden als Notsicherung für den Anhänger.

Vor der Wegfahrt: Handbremse lösen und Stützrad hochdrehen